TENDE A RULLO a catenella

IN
USO INTERNO

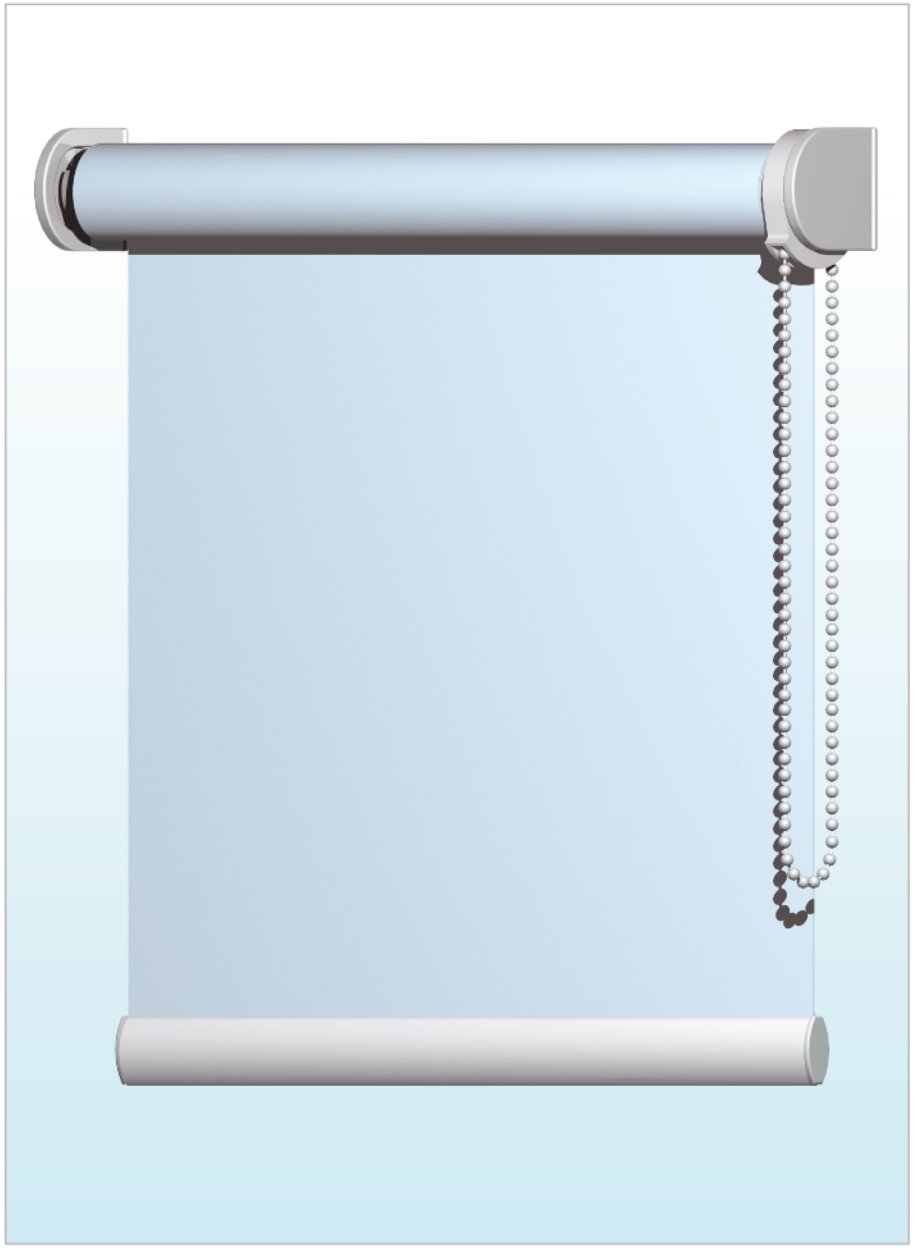

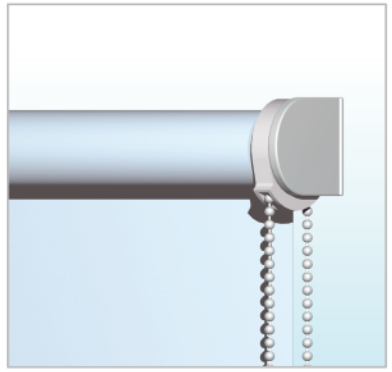

Rullo da 28 mm.

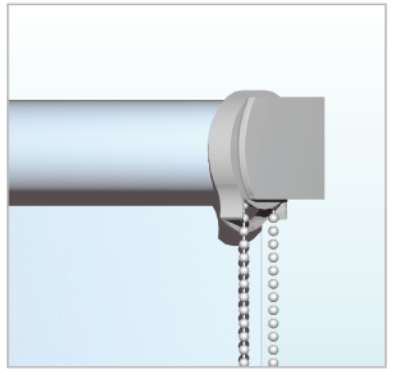

Rullo da 35 mm. e 43 mm.

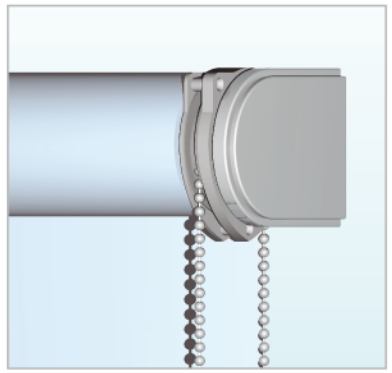

Rullo da 56 mm. (a richiesta)

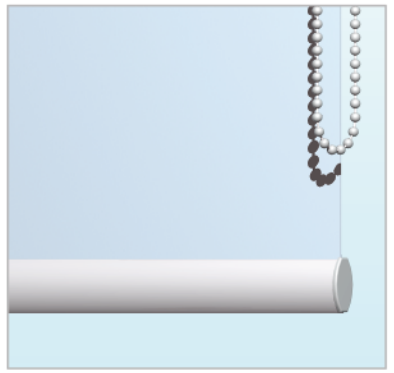

Terminale Ovale (a)

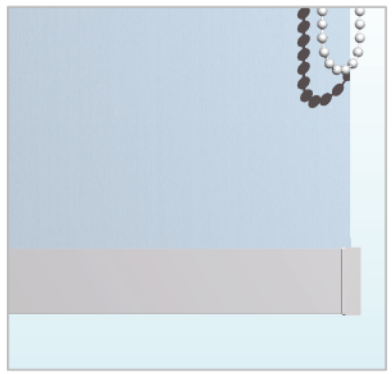

Terminale Rettangolare (b)

Terminale Piatto (c)

Rullo: in alluminio estruso diam. 28 o 35 o 43 o 56 mm. a seconda delle dimensioni della tenda (vedere tabelle prezzi) completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e dei supporti laterali per il fissaggio

Terminale: in alluminio estruso disponibile in 3 tipologie:

a. ovale da mm. 25 x 13 (molto ridotto e particolarmente indicato per tende con guide laterali in perlon diam. 1,2 mm.)
b. rettangolare da mm. 30 x 11 (indicato per tutte le tipologie di tende senza guide)
c. piatto da mm. 42 x 12 (indicato per tende ad arganello e motorizzate e per quelle con le guide laterali in perlon diam. 2,5 mm. o alluminio)

disponibile nei colori bianco o argento, con tappi laterali in tinta.
Da specificare nell'ordine la tipologia desiderata o su richiesta terminale in tasca

Cassonetto: in alluminio estruso da mm. 70 o 90 a seconda del rullo impiegato (vedere tabelle prezzi), disponibile nei colori bianco o argento, con tappi laterali in tinta. Disponibile cassonetto quadro da mm. 85 da impiegare in alternativa a quello da mm. 90 (specificare nell'ordine). La parte frontale è sganciabile e permette quindi di ispezionare la tenda e di rimuovere il tubo senza staccare la parte fissa del cassonetto dai supporti

Comando: l'avvolgimento del tessuto avviene tramite un gruppo comando collegato al tubo avvolgitore, con catenella in tinta bianca o grigia, oppure in finitura acciaio o trasparente se specificato. Il tessuto esce standard a ridosso del vetro, specificare sull'ordine se si desidera l'uscita verso l'interno della stanza

Su richiesta manovra tramite motore 220V predisposto per pulsante o con ricevitore incorporato (finecorsa già impostato)

Supporti: per tende senza cassonetto, supporti in acciaio con coprisupporto in plastica in tinta, di vari ingombri in base al rullo impiegato. A richiesta supporti in alluminio.
Per quelle con cassonetto, supporto a soffitto standard (a scatto per il cassonetto da mm. 70 e a molla per quello da mm. 90) o parete a richiesta

Profilo reggirullo: su richiesta per installazione veloce della tenda senza cassonetto, può essere piccolo con fissaggio a scatto se il tubo è da mm. 28, oppure più grande con fissaggio a chiavetta per il tubo da mm. 35/43; non è previsto per il tubo da mm. 56. È disponibile nei colori bianco o argento

Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio. Su richiesta il filo può essere diam. 2,5 mm. in acciaio o perlon oppure le guide possono essere in alluminio, senza però nessun sistema antivento

Tessuto: per tipologia, caratteristiche e colori consultare il nostro catalogo

Per bloccare la catenella, ad esempio in presenza di bambini, viene dato in dotazione un gancio a parete dove inserire con adeguata pressione la catenella. Per movimentare la tenda non sarà necessario estrarre la catenella dal gancio, basterà semplicemente farla scorrere all'interno di esso

IN

USO INTERNO

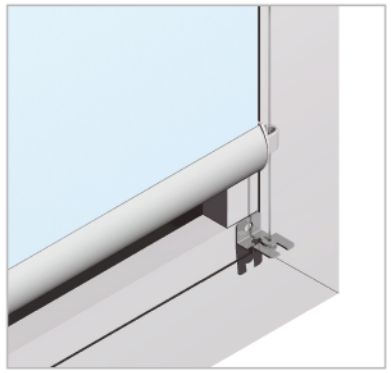

Staffa a "L"
(guida in perlon Ø 1,2 mm.)

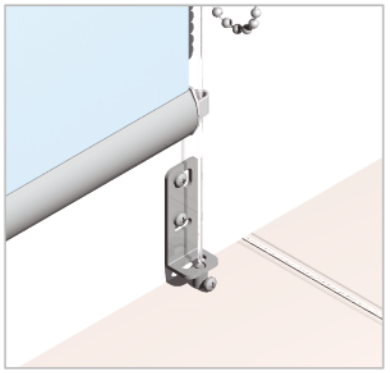

Staffa per guida rullo 35/43 mm.
(guida in perlon o acciaio Ø 2,5 mm.; su richiesta)

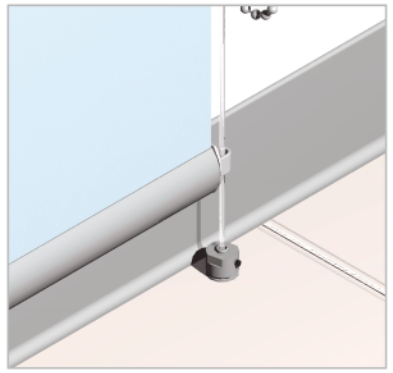

Morsettone a pavimento rullo 35/43 mm.
(guida in perlon o acciaio Ø 2,5 mm.; su richiesta)

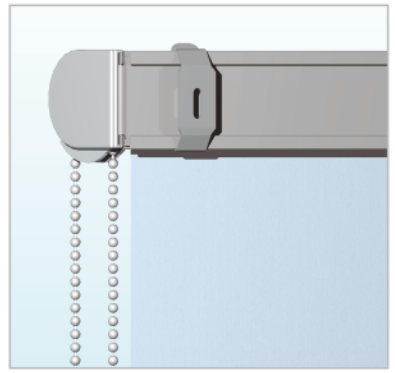

Profilo reggirullo piccolo
(rullo da 28 mm.)

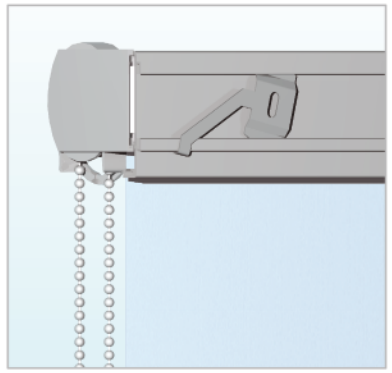

Profilo reggirullo grande
(rullo da 35 mm. e 43 mm.)

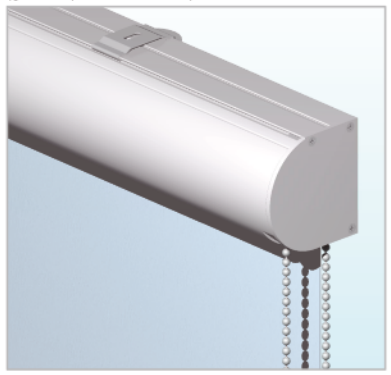

Cassonetto da 70 mm.

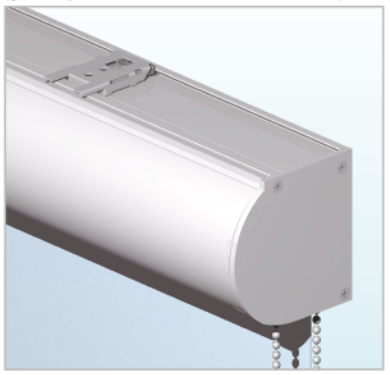

Cassonetto da 90 mm.

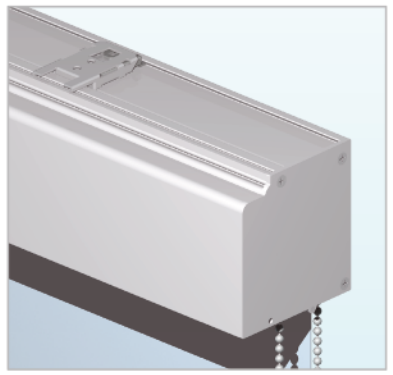

Cassonetto da 85 mm. (a richiesta)

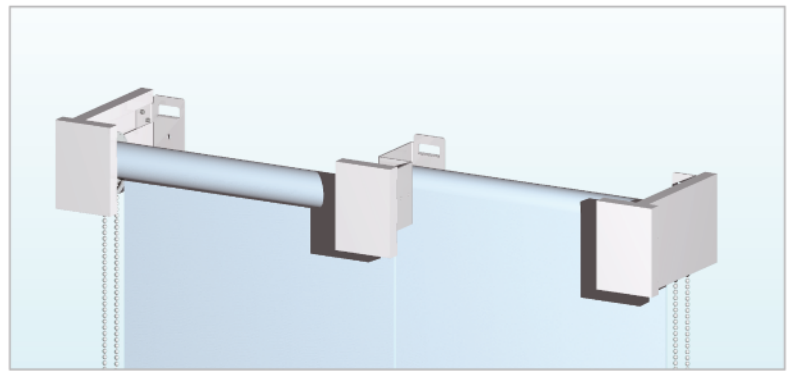

Supporto in alluminio a "T" (disponibile anche con staffa centrale)

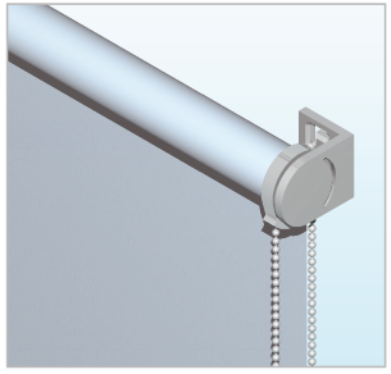

Supporto in alluminio piccolo (6 cm.)

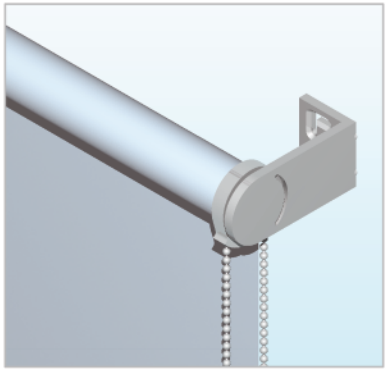

Supporto in alluminio medio (10 cm.)

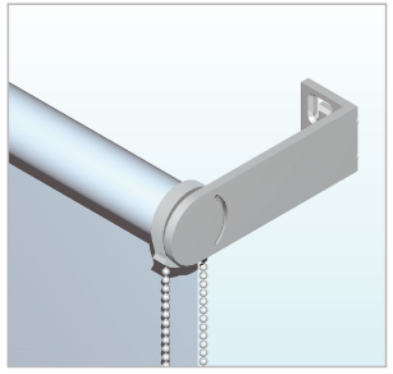

Supporto in alluminio grande (15 cm.)
(può portare 1 o 2 tende)

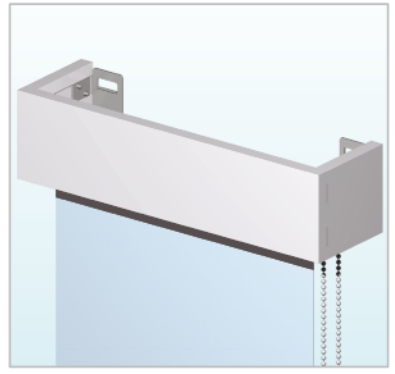

Mantovana coprirullo in alluminio (disponibile anche con staffa centrale)

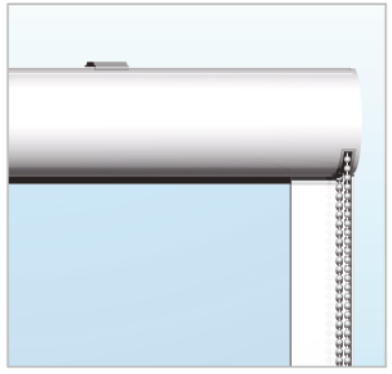

Guida in alluminio

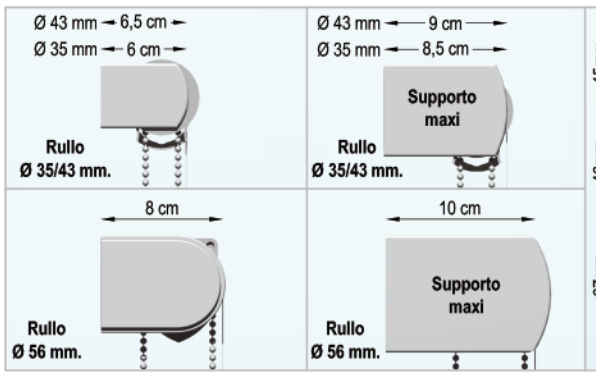

Sporgenza uscita tessuto al contrario
(su richiesta)

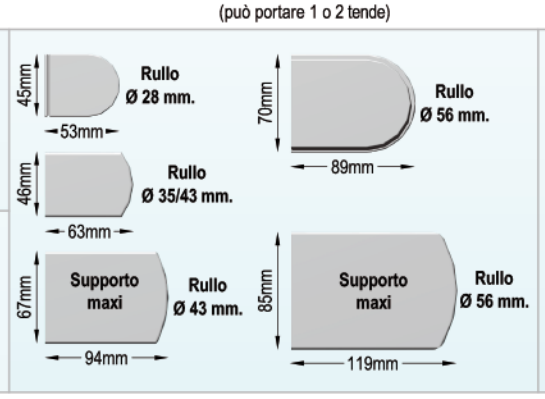

Dimensione Supporti

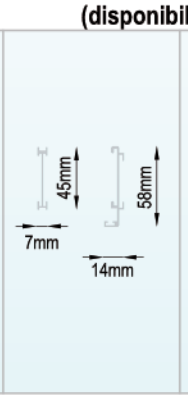

Dimensione Reggirulli
piccolo/grande

Dimensione Terminali
Ovale/Rettangolare/Piatto

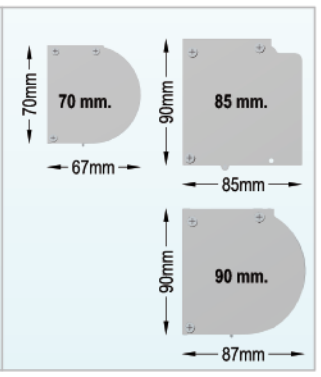

Dimensione Cassonetti

Le strutture sono disponibili nei colori bianco o argento
Possibilità di giunzione centrale per tende accoppiate (rullo 43 e 56 mm.)

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 30 (per tenda manuale);
  cm. 50 (per tenda motorizzata)
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino